カーボンナイトブレード取扱説明書

製品の特徴：

このナイトブレードは、夜間飛行でたいへん美しく映える非常に明るい RED を使用し、繰り返し充電可能で、軽く、容量が大きく、長時間使用できるリチウムイオンバッテリーが内蔵されています。

使用上の注意：

ブルーのライトが暗くなったら、ナイトブレードを再充電してください（2.7V)。必ず製品に付属する専用充電器を使用してください。

充電のしかた：

交流で充電するときには、付属の AC アダプターと専用充電器を接続して充電します（AC 100V–240V 50Hz–60Hz)。カーバッテリーなどから直流で充電するときには、付属のケーブルと専用充電器を接続して充電します（DC 5V–12V)。最初に、AC アダプターまたはケーブルを電源に接続します。次にそれを充電器のソケットに接続します。充電器のインジケーターの緑の RED が点灯し、赤の RED が点滅します。動作しないときには、接続を見直して、プラスとマイナスを間違えていないか確認してください。
充電器のアウトプットピンをナイトブレードの充電ソケットに接続します。ナイトブレードのライトが点灯したときは、ピンの向きが逆になっています（ブレードや充電器にダメージを与えることはありません)。充電を開始すると、充電器のインジケーターの緑の RED が消え、赤の RED が点灯します。約 70 分で充電完了します。充電が終わると、緑の RED が点灯し、赤の RED が消えます。充電が終わったら、ピンを抜き、充電器を電源から外します。飛行の前に、ブレードの充電ソケットにジャンパを取り付けてブレードを点灯させます。

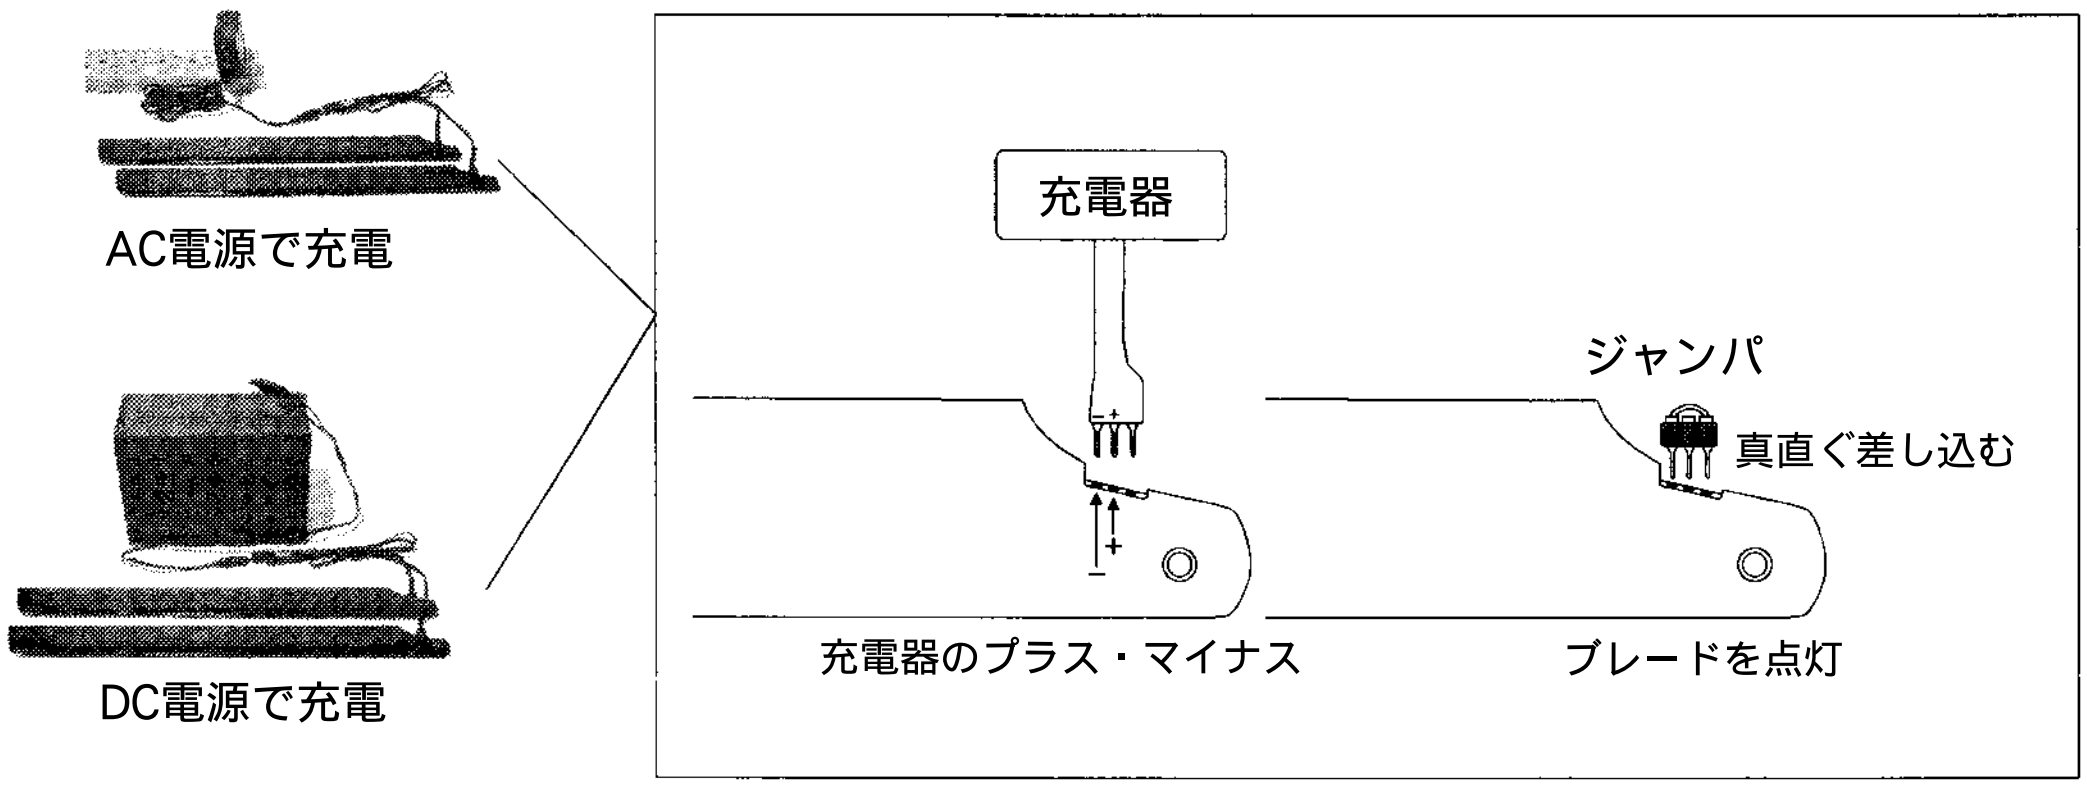

充電中のインジケーター：

緑（オン)、赤（点滅）······ブレードに充電されていない
緑（オフ)、赤（オン）······充電中
緑（オン)、赤（オフ）······充電完了
緑（オフ)、赤（点滅）······バッテリーがショートしている

充電器の仕様：

DC 5V 〜 12V
AC 100V–240V 50Hz–60Hz
充電電流：約 10mA（充電前電流：約 4mA）
充電時間：約 70 分
充電終了電圧：4.2V